



- Kombination aus Sondersignalanlage und Steuergerät
- Es besteht die Möglichkeit CAN-Bedienteile auch als herkömmliche Kippschalter einzusetzen, sowie die Lichtbalken (W3, ZIRKON, TOPas und VEGA) anzusteuern
- Die MS-350 kann abgesetzt im Fahrzeug oder direkt im Lichtbalken (ZIRKON bzw. TOPas) integriert werden, Gleiches gilt auch für die Lautsprecher zur Signalabgabe, Sprachdurchsage und/oder Bandaufschaltung (K-SR 350)
- MS-350 wird je nach Kundenwunsch individuell konfiguriert
- Vorteile: Sondersignale
Stadt/Land
Elektronisches Kompressorsignal
Europäische Signale (z.B. NL, S, F, A, CH, F, I)
US-Signale (PEAK, YELP, WAIL, HI-LO, AIRHORN)
- 3 NF-Eingänge (Mikrofon, Funk, Line)
- CAN-Schnittstelle
- Serielle Schnittstelle
- 10 analoge Eingänge
- 6 Ausgänge
- Farbe: Schwarz
- Zulassung: W 25050 E1 047152

Technische Daten MS - 350

Spannung:	12 bis 24 V DC
Betriebsspannung:	10,8 ... 14,4 V DC 21,6 ... 28,8 V DC
Grenzspannung:	-32 ... +32 V DC
Temperaturbereich:	Betrieb -25 °C bis 70 °C Lagerung / Transport -40 °C bis 85 °C
Leistung:	12 V: 2 x 50 W (120 W max) 24 V: 2 x 80 W (200 W max)
Abmessungen:	44,6 mm x 136,6 mm x 131 mm
Gewicht:	ca. 400 g
Eingänge:	9 x <20 mA; programmierbar, High-Side 1 x <20 mA; programmierbar, Low-Side
Ausgänge:	2 x <6 A; programmierbar 4 x <2 A; programmierbar, auch als Eingang nutzbar
Schutzart:	IP 54

Sondersignalanlage MS - 350

Stand: 21.04.2022

Technische Daten K - SR 350

Spannung:	4 A bei 12 V 16 A bei 24 V
Temperaturbereich:	Betrieb -25 °C bis 60 °C Lagerung / Transport -40 °C bis 80 °C
Leistung:	60 W (80 W Peak)
Abmessungen:	ø 109,25 mm x 68 mm
Gewicht:	ca. 850 g
Schutzart:	IP 54

Bezeichnung:

Spannung:

MS-350 Steuergerät

12 - 24 V

Lautsprecher K-SR 350-4

Lautsprecher K-SR 350-16

ZKA 3xx Fahrzeugkabelbaum

Gegensteckersatz MS-3xx

Anschlusskabel BT-210 / MS-3xx, l = 1,5 m

Y-Kabel MS-3xx - BT-210 - Mikro, 1,5 m

Y-Kabel MS-3xx - BT-210 - Mikro, 1,5 m

Mikrofonanschlussleitung MS-3xx, TM215, 6 m

Mikrofonanschlussleitung MS-3xx, TM110, 6 m

MS-350 Paket mit 1 Lautsprecher 12 V

MS-350 Paket mit 1 Lautsprecher 24 V


MS-350 Paket mit 2 Lautsprecher 12 V

MS-350 Paket mit 2 Lautsprecher 24 V

MS-350 Paket I 12 V

MS-350 Paket II 12 V

Abmessungen MS - 350

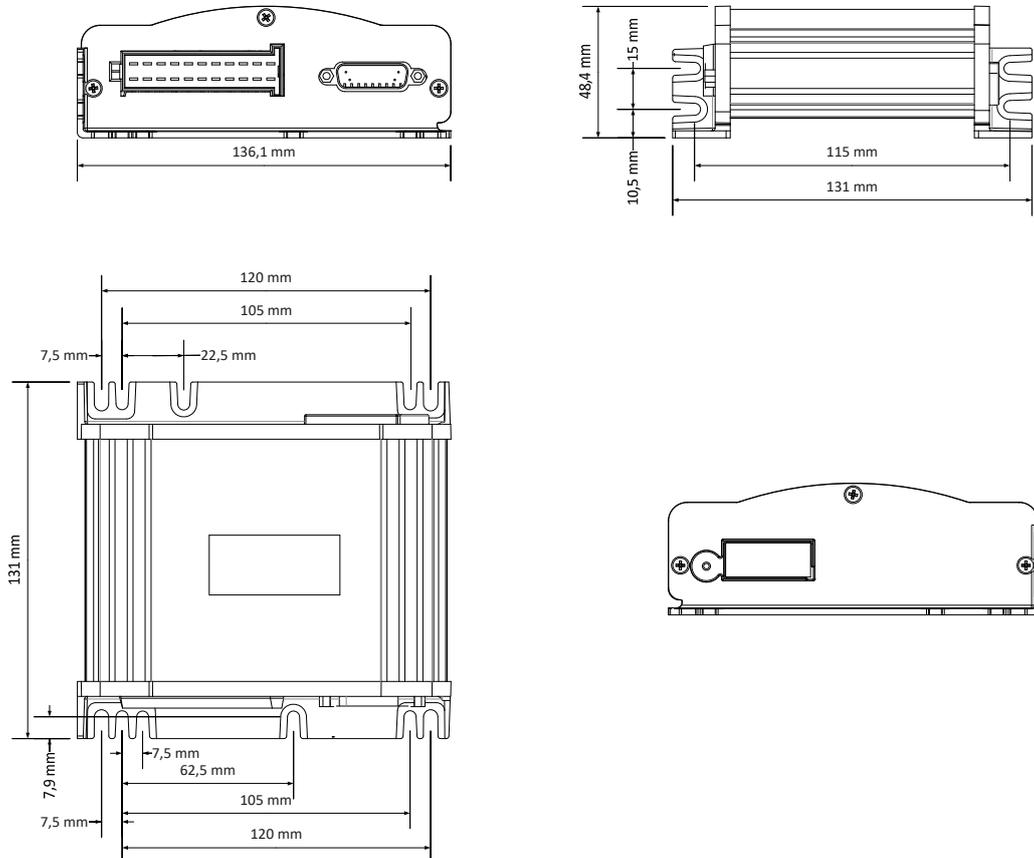

Abmessungen K - SR 350

