


Trichter TA/2 + TA/4

Stand: 21.04.2022

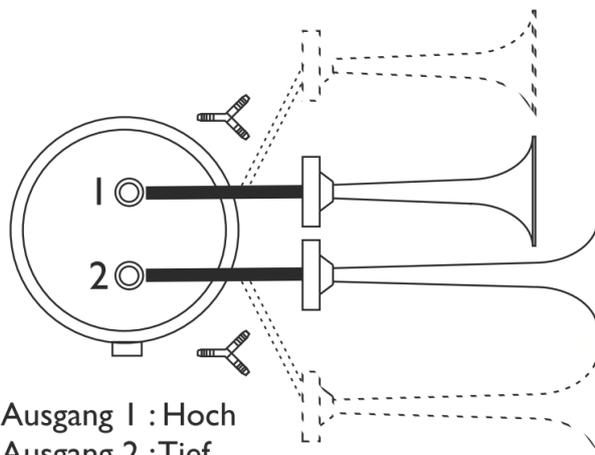

Ausgang 1 : Hoch
Ausgang 2 : Tief
Bei 4 Hörnern Y-Verteiler verwenden.

- Fanfrentrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD
- Verchromtes Metall
- Schalldruck mind. 117 dB(2m)
- Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar
- Temperaturbereich -30°C bis +80°C
- Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und Montagezubehör



FIAMM
+ -

TA/2 906 C

Frequenzen: 466 / 622 Hz
Gewicht: 790 g
Art.Nr.: 101037

TA/4 906 C

Frequenzen: 435 + 450 / 580 + 600 Hz
Tremolo-Effekt: Schwington
Gewicht: 790 g
Art.Nr.: 101037

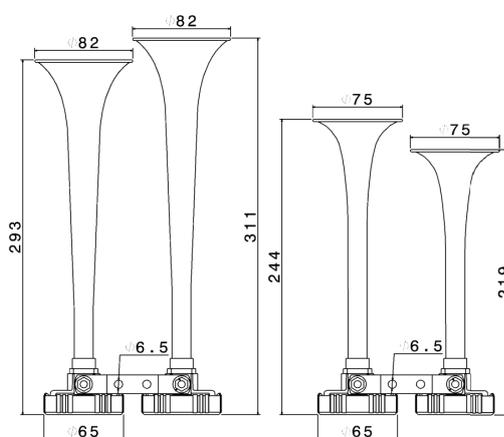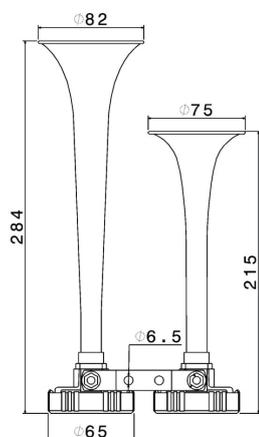

LOHR
Signalgeräte

Lohr Signalgeräte
Inh.: Robert Lohr

Kirchstraße 1 - 3
88299 Leutkirch i.A.

Tel.: +49 (0) 7561 72238
Fax: +49 (0) 7561 71197

Email: info@robertlohr.de
www.robertlohr.de