

- Sondersignalanlage für Pressluftfanfaren
- Elektronische Klangregelung
- Deutscher DIN Ton
- Standfester als herkömmliche Kompressoranlagen
- Airhorn-Funktion
- Betrieb mit Fahrzeugdruckluft oder externem Kompressor
- Lieferumfang: Steuermodul + 2x Ventil (Trichter bitte gesondert bestellen)
- Lieferung inkl. Y-Stück, Schneekappen und Montagezubehör
- Zulassung: ABG ~ W25062

Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Stromverbrauch:	0,7 A
Temperaturbereich:	-30°C bis 80°C
Gewicht:	0,75 kg (Steuermodul, Ventile)
Tonzyklus nach DIN:	60 / min
Druckluftanschluss:	4 - 10 bar (Fahrzeug) 0,8 - 2 bar (Kompressor)

TA/4 906 C - Schaltertrichter für PS20

Frequenzen: 580 / 600 Hz - 435 / 450 Hz

Verchromtes Metall


Tremolierender Toneffekt / Schwington

FIAMM


Art-Nr.:

Typ:

101844	PS 20 Steuermodul + Elektroventile
101849	Druckminderer für PS20
101036	Trichterersatz TA/4 906 C

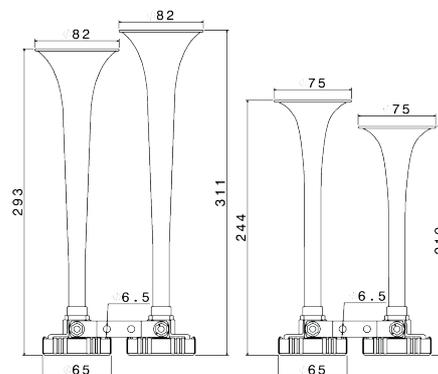


Lieferumfang:

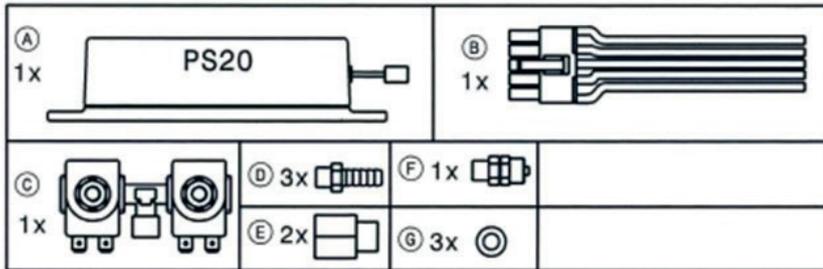


- A PS20 Steuergerät
- B Kabelsatz
- C Elektroventielgruppe
- D Anschlussnippel
- E Durchflussbegrenzer
- F Anschlussverschraubung
- G Dichtring

Anschlussvariante Hochdruck (Betrieb mit Fahrzeug):

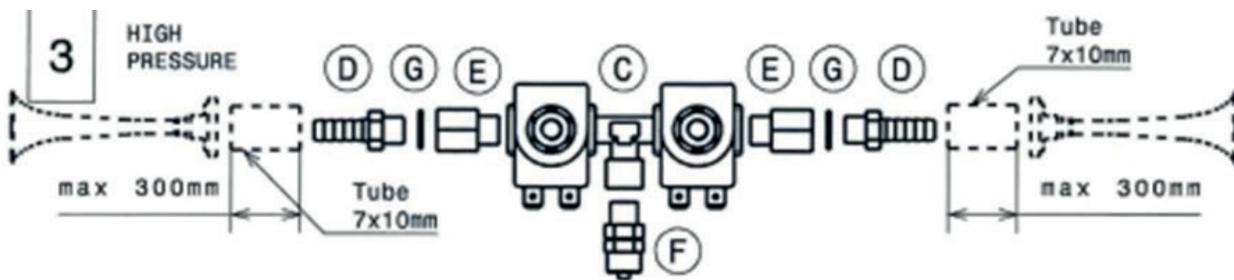

Elektrischer Anschluss Hochdruckbetrieb:

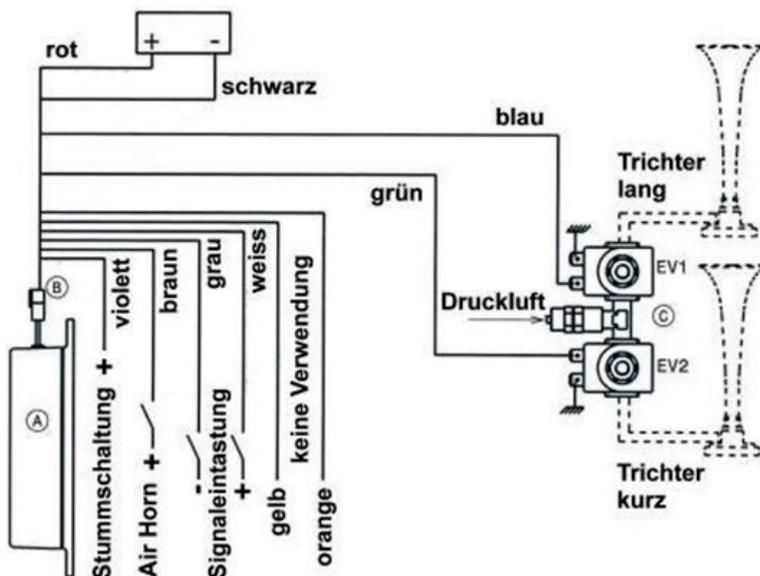

- Rot: + 24 V
- Schwarz: Masse
- Blau: Elektroventil, Trichter lang
- Grün: Elektroventil, Trichter kurz
- Grau: Signaleintastung auf Masse
- Weiß: Signaleintastung auf + 24 V
- Violett: Stummschaltung (sofortige Unterbrechung der Tonfolge, z.b. für Sprechdurchsagen)
- Braun: Aurnhorn-Funktion (nur wenn Tonfolge aus)
- Gelb + Orange: Ohne Funktion